


Basculement sur le nouveau design (2.36.0)

14.04.2016

Un basculement est uniquement possible si la version 2.35.0 est déjà installée.

Certains critères doivent en outre être remplis pour pouvoir exécuter une mise à jour au nouveau design !

Ces critères sont automatiquement contrôlés et peuvent le cas échéant être visualisés lors du dialogue de mise à jour en appuyant sur le message '**Info**'.

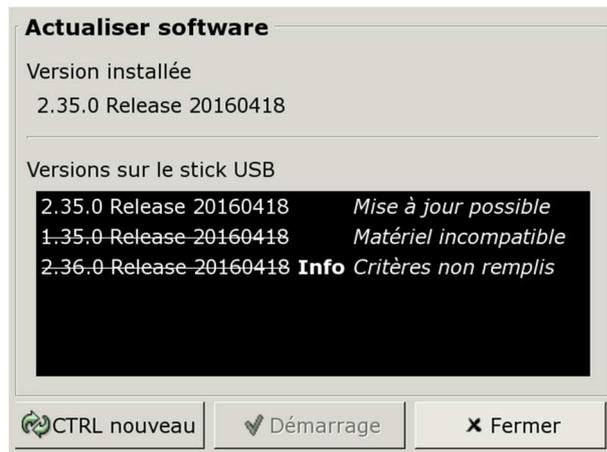

Ces critères se fondent toujours sur le réseau CAN complet.

Cela signifie que, par exemple, quand l'exécution d'un boîtier mural est avec un ancien écran mais que la chaudière est déjà équipée d'un nouvel écran (rapide), alors la chaudière ne peut pas être mise à jour non plus !



Remarque avant la mise à jour

Aucun des points suivants ne doit être présent dans le système:

- **BE-P1 dans le système :**
L'écran BE-P1 n'est plus pris en charge !
Que puis-je faire ?
 - L'écran peut être remplacé par un BE-P2 contre paiement

- **GM-C/PE-E dans le système :**
Cette platine n'est plus prise en charge !
Que puis-je faire ?
 - GM-C1 peut être remplacée par GM-C2 contre paiement
 - PE-E peut être remplacé par un PE-C contre paiement
 - La sonde lambda peut être remplacée par HuS 118 contre paiement
 - Le câblage doit être adapté

- **GM-C1 dans le système :**
Cette platine n'est plus prise en charge !
Que puis-je faire ?
 - GM-C1 peut être remplacée par GM-C2 contre paiement

- **Option « Pompe de relevage retour » de la chaudière PeK ou Hack :**
Cette option n'est plus compatible !
Que puis-je faire ?
 - Modification de l'hydraulique de pompe de relevage retour à vanne de maintien retour

- **Option « Soulever silo » du silo à pellets :**
Cette option n'est plus compatible !
Que puis-je faire ?
 - Supprimer FUB et configurer de nouveau
 - L'option « Soulever silo » n'est ensuite plus offerte.

- **Le type de la sonde Lambda est LSM11**
Cette sonde lambda n'est plus prise en charge !
Que puis-je faire ?
 - La sonde lambda peut être remplacée par HuS 118 contre paiement

- **PelletsUnit avec mélangeur de départ sur le ballon tampon**
Cette combinaison n'est plus compatible !
Que puis-je faire ?
 - Modification de la tuyauterie sur une vanne de maintien retour

- **Brûleur comme chaudière de charge de pointe pour une chaudière ETA sans ballon tampon :**
Cette combinaison n'est plus compatible !
Que puis-je faire ?
 - Monter un ballon tampon
 - Supprimer le brûleur de la configuration et commuter manuellement

